

СССР

Комитет стандартов,  
мер и измерительных  
приборов  
при Совете Министров  
Союза ССР

**ВНИИНАШ**

**НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ**

Детали трубопроводов



**УШКИ ПОДВЕСОК СТАЛЬНЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ**

**МН**

**3960—62**

Группа Г18

~ Остальное

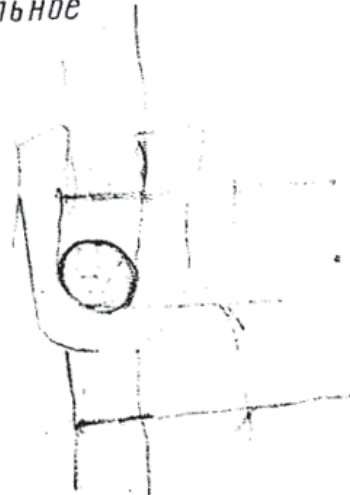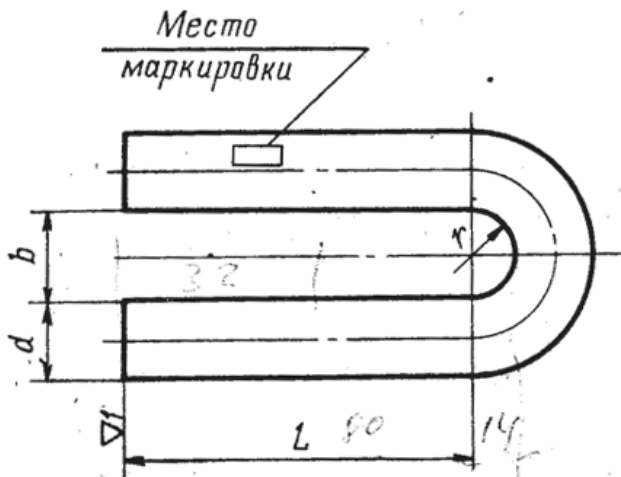

94  
- 32  
-----  
62

Пример обозначения ушка  $d = 20$  мм:

Ушко 20 МН 3960—62

Размеры в мм

Шифр (d)	Допускаемая нагрузка P, кгс	d	L	b (доп. откл. по А8)	r ✓	Развернутая длина ≈	Вес кг	Применяемость
10	300	10	35	13	6,5	106	0,06	
12	450	12	45	15	7,5	133	0,12	
16	1500	16	55	20	10	167	0,26	
20	2400	20	65	24	12	200	0,49	
24 ✓	3400	24	80	28	14	242	0,86	
27	4500	27	90	32	16	273	1,22	
30	5500	30	100	35	17,5	302	1,68	
36	8000	36	115	40	20	350	2,80	

1. Материал — сталь марки Ст. 4 по ГОСТ 380—60.
2. Технические требования — по МН 3967—62.
3. Маркировать: шифр и товарный знак.

Разработана  
Лесфизлаом института  
**«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»**

Утверждена Всесоюзным  
научно-исследовательским институтом  
по нормализации в машиностроении  
(ВНИИНАШ) 26/VII 1962 г.

Срок введения 1/1 1964 г.