

СССР

Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при Совете Министров
Союза ССР

ВНИИНМАШ


НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Детали трубопроводов
УПОРЫ ПОДВЕСОК СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

МН
3951—62

Группа Г18

▽1 Остальное

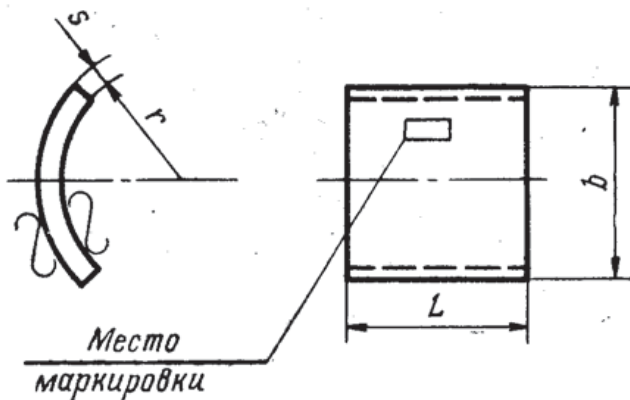

Пример обозначения упора для трубопровода $D_n = 68$ мм и $b = 32$ мм:
Упор 68—32 МН 3951—62

Размеры в мм

Шифр ($D_n - b$)	Наружный диаметр трубопровода D_n	r	b	L	s	Развернутая длина	Вес кг
			Доп. откл. по В ₉				
57-29	57	30	29	50	6	26	0,061
68-32	68	35	32	60		30	0,085
76-34	76	39	34			33	0,093
83-38	83	42	38		8	36	0,136
89-40	89	45	40	38		0,146	
102-47	102	52	47	45		0,210	
108-50	108	55	50	75	10	47	0,223
114-52	114	58	52			49	0,288
127-56	127	64	56			54	0,317
133-60	133	67	60	90	12	57	0,484
140-64	140	71	64	75		61	0,430

Разработана
Ленфилиалом института
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ) 26/VII 1962 г.

Срок введения 1/I 1964 г.